


现代技术与可靠设备的结合




TROVIS 3730-1和TROVIS 3730-3定位器

- 受保护的非接触行程传感器
- 两个感应限位触点
- 符合NAMUR建议规范NE 107中状态及信息标准的新纯文本显示*
- 使用久经检验的373x型定位器安装件
- 使用HART® 7* 进行通信
- 显著降低耗气量

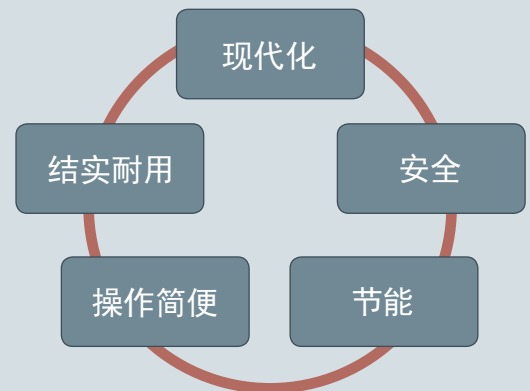

* 仅适用于TROVIS 3730-3


TROVIS 3730-1和TROVIS 3730-3定位器

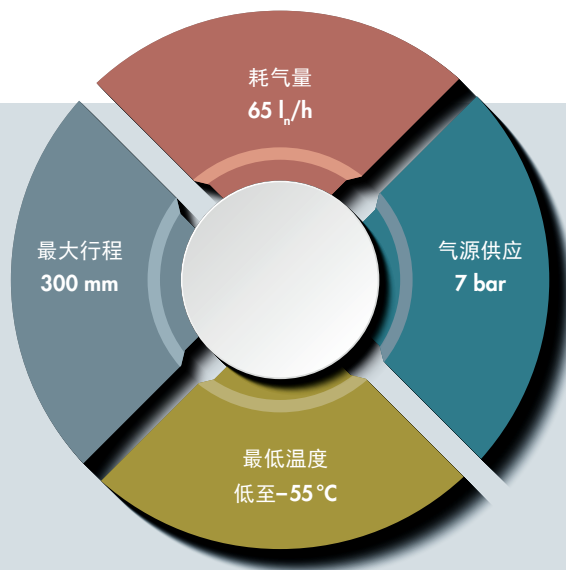

TROVIS 3730-1



TROVIS 3730-3

信号范围		
- 信号范围 4至20 mA - 分程操作	- 4至20 mA - 分程操作 - 使用HART® 7*进行通信	
排气量 (当 Δp = 6 bar时)		
向执行机构供气: $8.5 \text{ m}_n^3/\text{h} \cdot \text{At } \Delta p = 1.4 \text{ bar}: 3.0 \text{ m}_n^3/\text{h} \cdot K_{V_{\max}} [20^\circ\text{C}] = 0.09$		
使执行机构排气: $14.0 \text{ m}_n^3/\text{h} \cdot \text{At } \Delta p = 1.4 \text{ bar}: 4.5 \text{ m}_n^3/\text{h} \cdot K_{V_{\max}} [20^\circ\text{C}] = 0.15$		
防护等级		
IP 66/NEMA 4X		
认证		
ATEX, IECEx, SIL (准备中)		
可选项		
- 两个软件限位触点 - 两个感应限位触点 - 模拟反馈	- 两个软件限位触点和一个故障警报触点 - 两个感应限位触点 - 模拟反馈 - 二进制输入 - 强制排气功能 - 外部位置传感器	

技术参数可能受相应证书规定的限制。



萨姆森控制设备 (中国) 有限公司
 地址: 北京经济技术开发区永昌南路11号 (100176)
 电话: 010-67803011 传真: 010-67803193
 网址: www.samsonchina.com
 E-mail: info@samsonchina.com